

**Abmessungen:**

H: 245 mm

B: 80 mm

T: 28 mm

Mikroschalter 2 Stck. NO  
 IP-Klasse: IP67  
 Nomineller Nennstrom von:  
 0,1 A - 10 A/250 V AC  
 Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC

**Material:**


Alu.6060-T6

POM Kunststoff (Polyacetal)

BVD von SundaHus: A

**Reinigung:**


Der Schalter kann  
 mit handelsüblichen  
 Reinigungsmitteln  
 gereinigt werden.

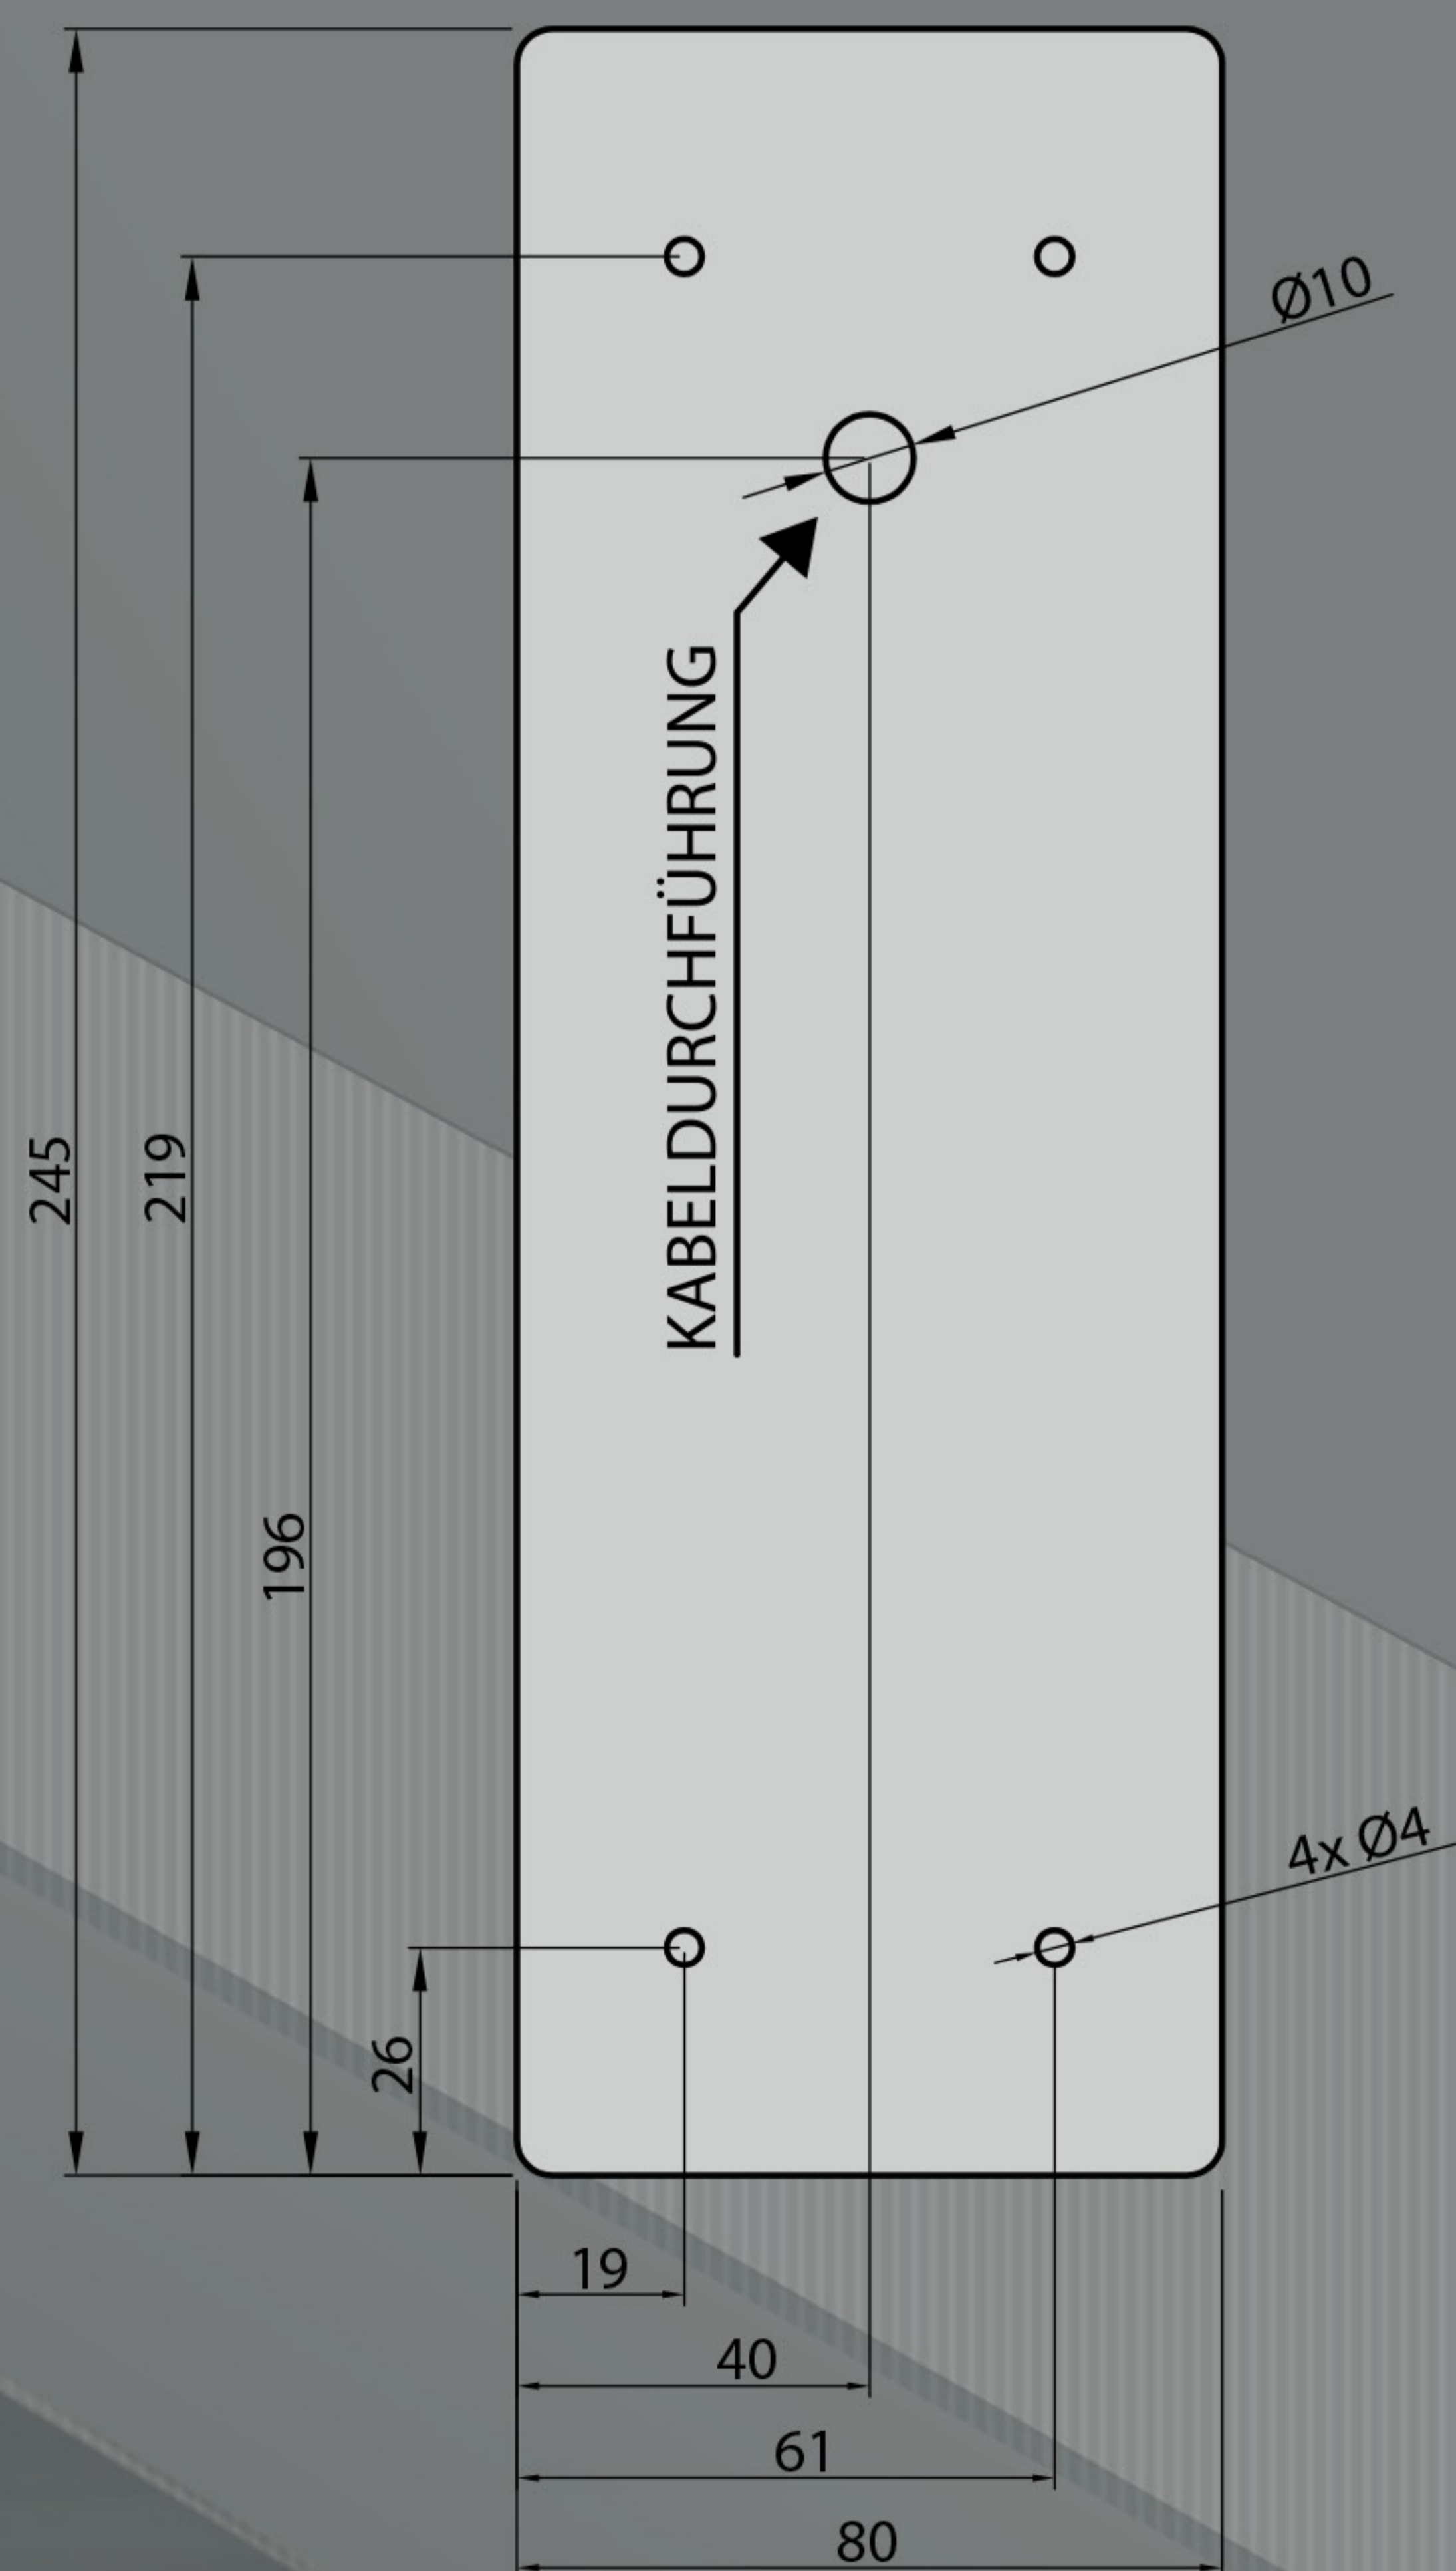**Lochbildzeichnung:****Optionale Ausstattung:**

Kann bestellt werden mit:

- \* NO/NC Mikroschaltern
- \* Radiosteuerung
- \* Steuereinheit mit 2 Ausgängen
- \* Universelle Symbole:

1. Türsymbol

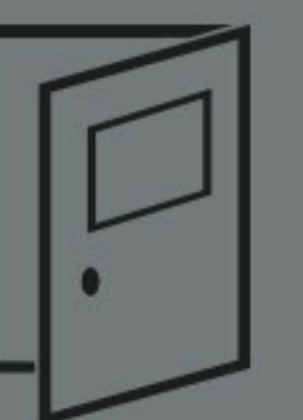

2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol



\* Kontraststreifen

**Achtung.**

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Ellenbogentasters ein 3 mm großes Drainage Loch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann.