

Abmessungen:

H: 245 mm
 B: 80 mm
 T: 23 mm


Mikroschalter 1 Stck. NO
 IP-Klasse: IP67
 Nomineller Nennstrom von:
 0,1 A - 10 A/250 V AC
 Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC



Material:
 Alu.6060-T6
 POM Kunststoff (Polyacetat)
 BVD von SundaHus: A

Reinigung:
 Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Lochbildzeichnung:

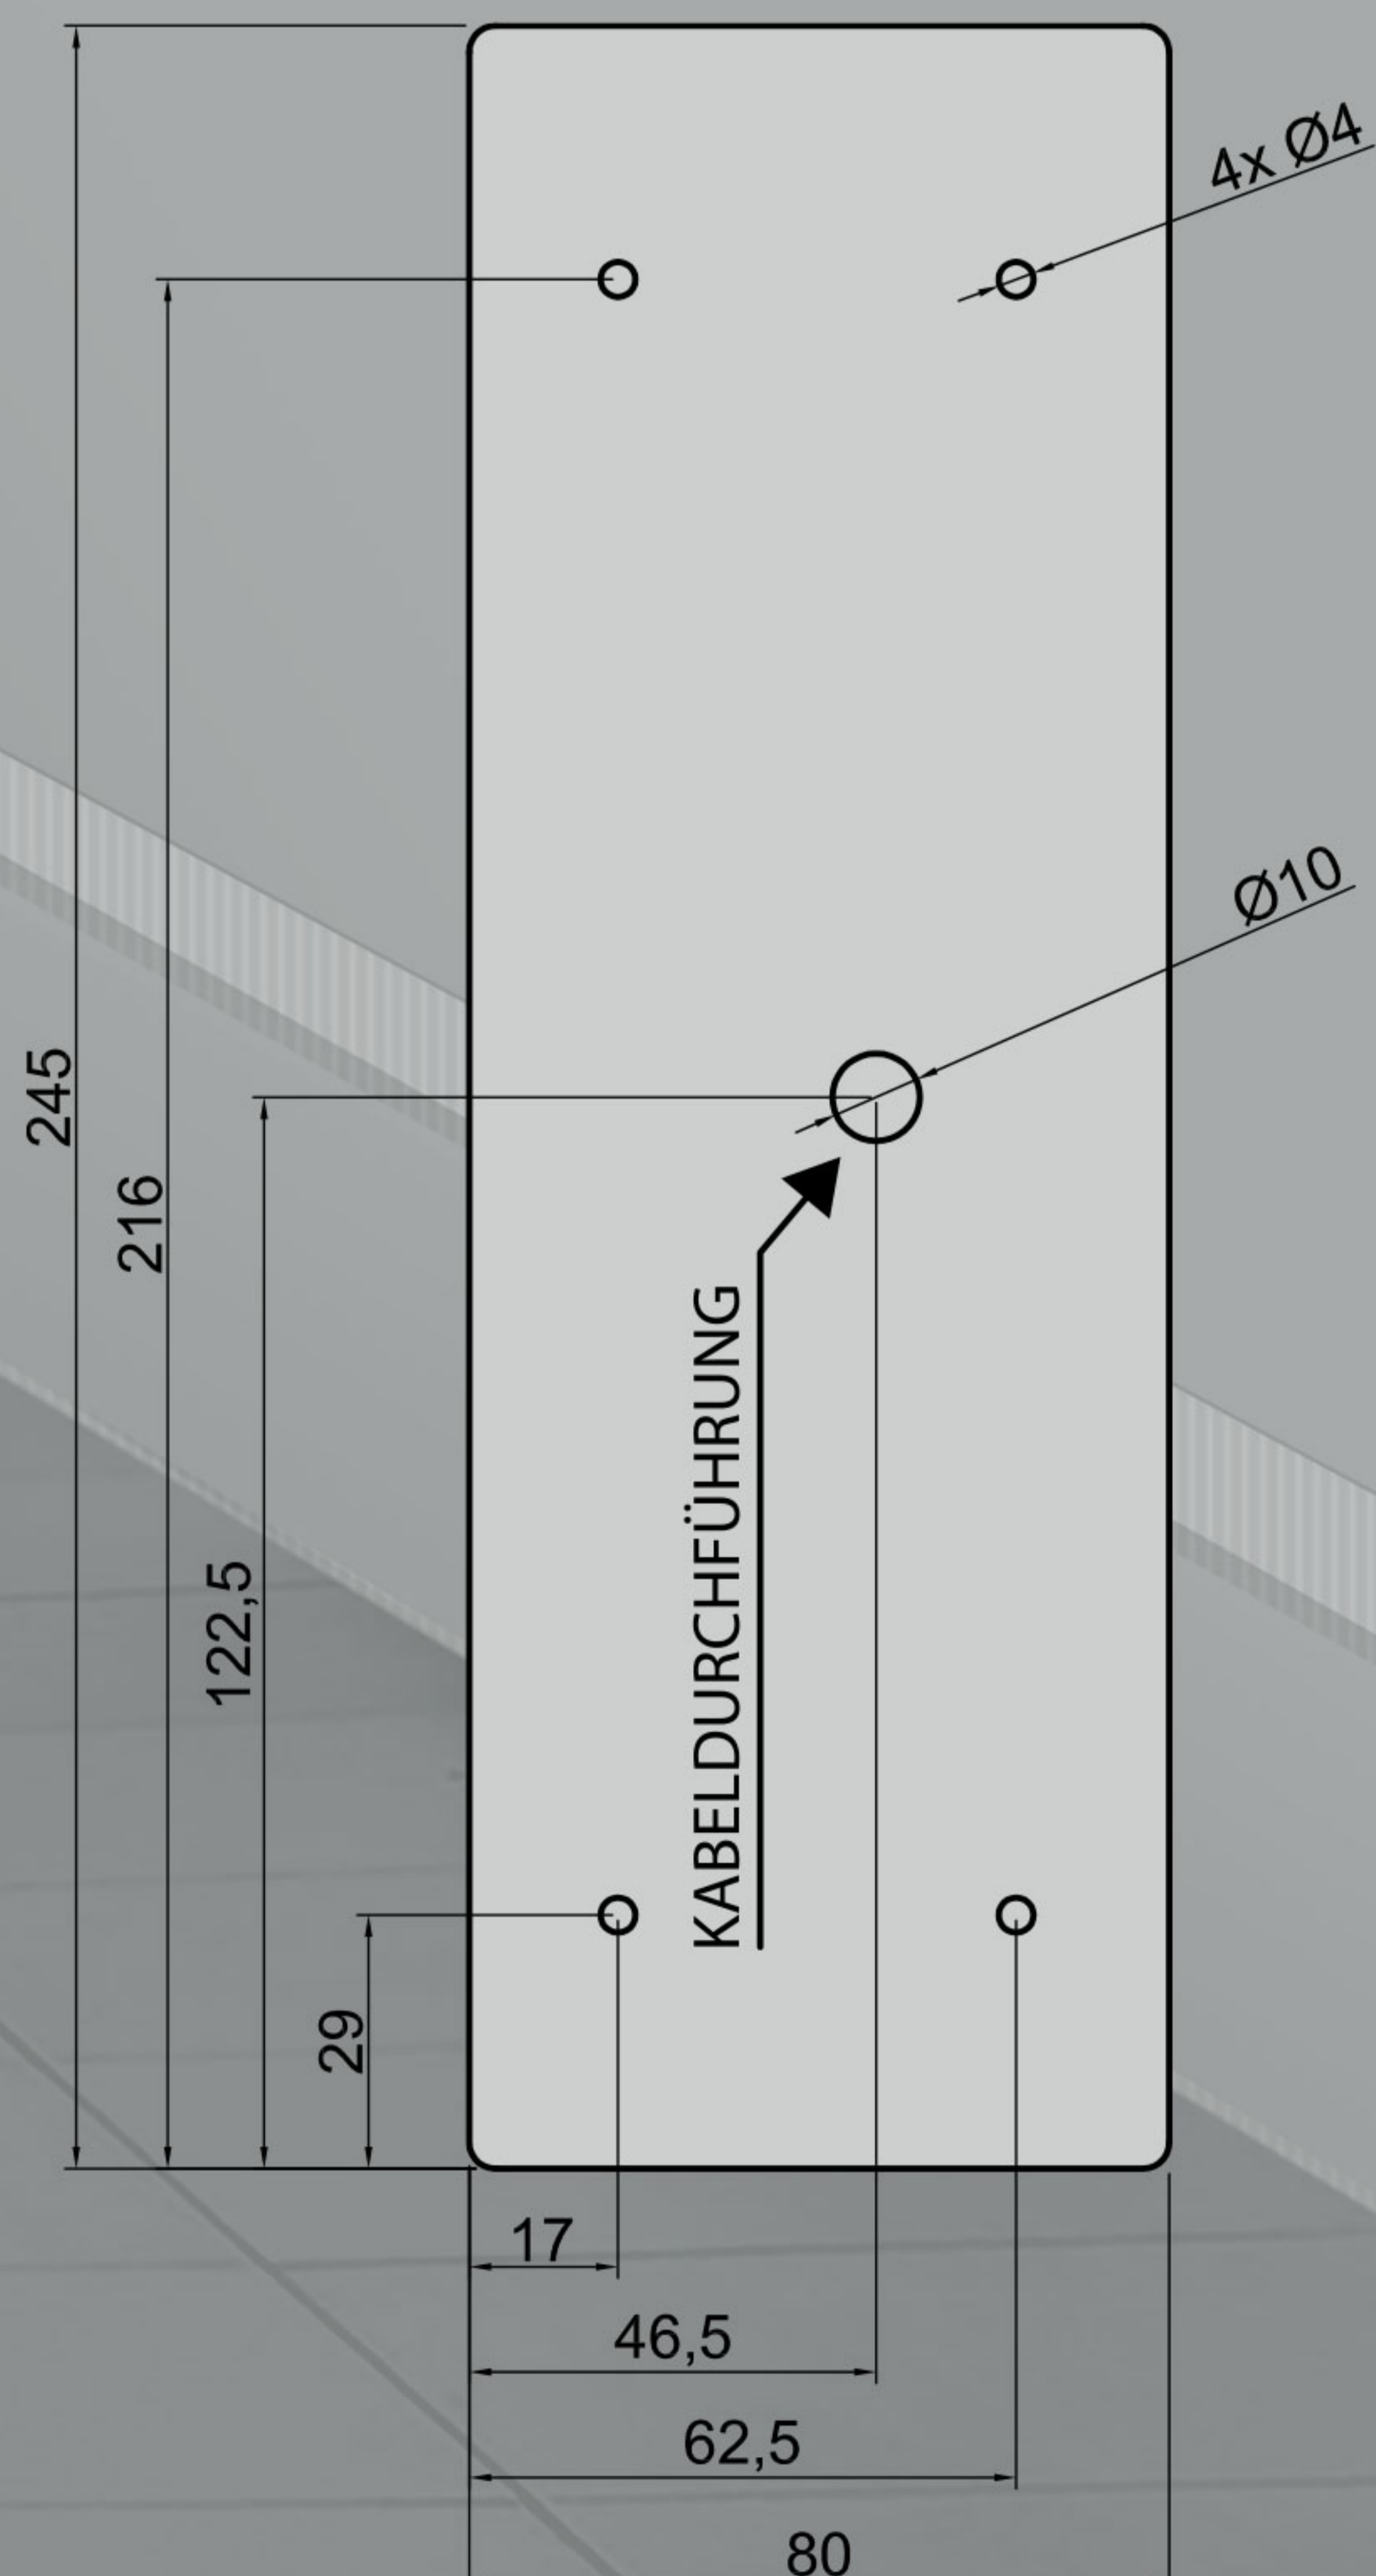

Optionale Ausstattung:

- Kann bestellt werden mit:
- * 2 Mikroschaltern
 - * NO/NC Mikroschaltern
 - * Radiosteuerung
 - * Steuereinheit mit 2 Ausgängen
 - * Universelle Symbole:

1. Türsymbol



2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol



* Kontraststreifen



Achtung:

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Ellenbogentasters ein 3 mm großes Drainageloch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann.