

**Abmessungen:**

H: 245 mm  
 B: 80 mm  
 T: 23 mm


Mikroschalter 1 Stck. NO  
 IP-Klasse: IP67  
 Nomineller Nennstrom von:  
 0,1 A - 10 A/250 V AC  
 Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC



*Material:*  
 Alu.6060-T6  
 POM Kunststoff (Polyacetat)  
 BVD von SundaHus: A

*Reinigung:*  
 Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

**Lochbildzeichnung:**

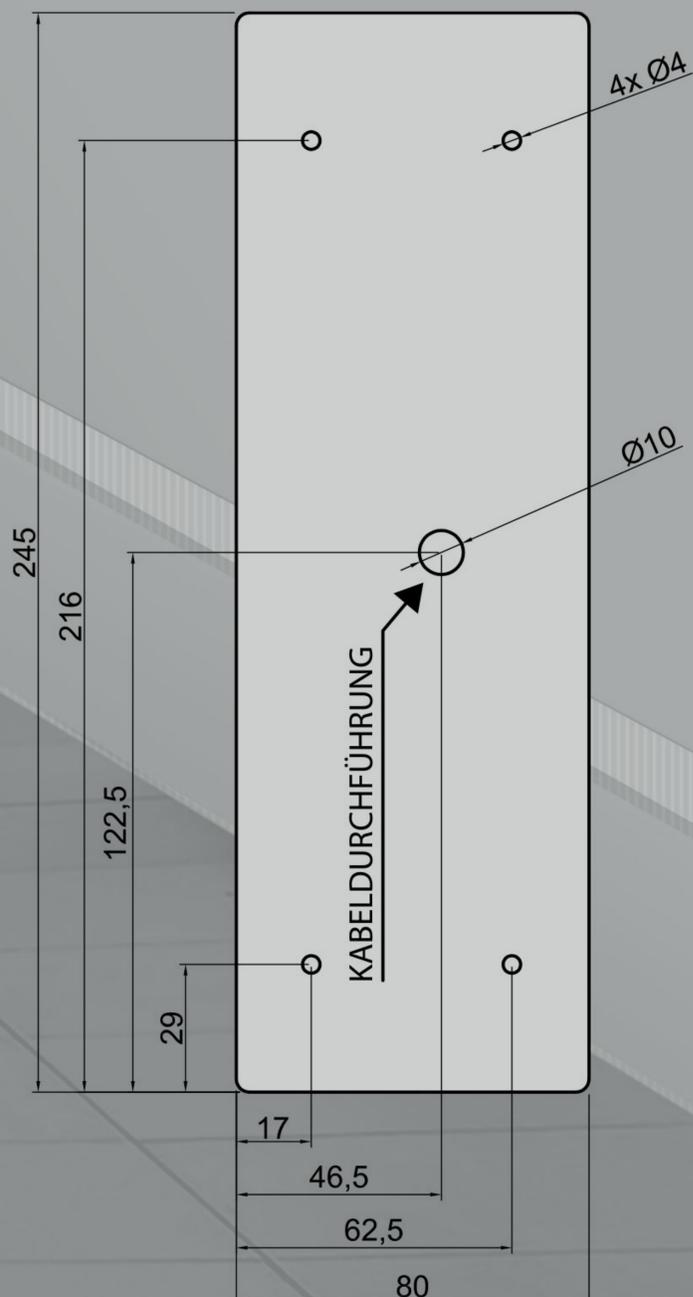

**Optionale Ausstattung:**

- Kann bestellt werden mit:
- \* 2 Mikroschaltern
  - \* NO/NC Mikroschaltern
  - \* Radiosteuerung
  - \* Steuereinheit mit 2 Ausgängen
  - \* Universelle Symbole:

1. Türsymbol



2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol



\* Kontraststreifen



**Achtung:**

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Ellenbogentasters ein 3 mm großes Drainageloch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann.