

Abmessungen:

H: 237 mm
 B: 80 mm
 T: 26mm

Mikroschalter 2 Stck. NO
 IP-Klasse: IP67
 Nomineller Nennstrom von:
 0,1 A - 10 A/250 V AC
 Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC




Material:

Messing
Alu.6060-T6 (goldeloxiert)
BVD von SundaHus: A

Reinigung:

Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Lochbildzeichnung:

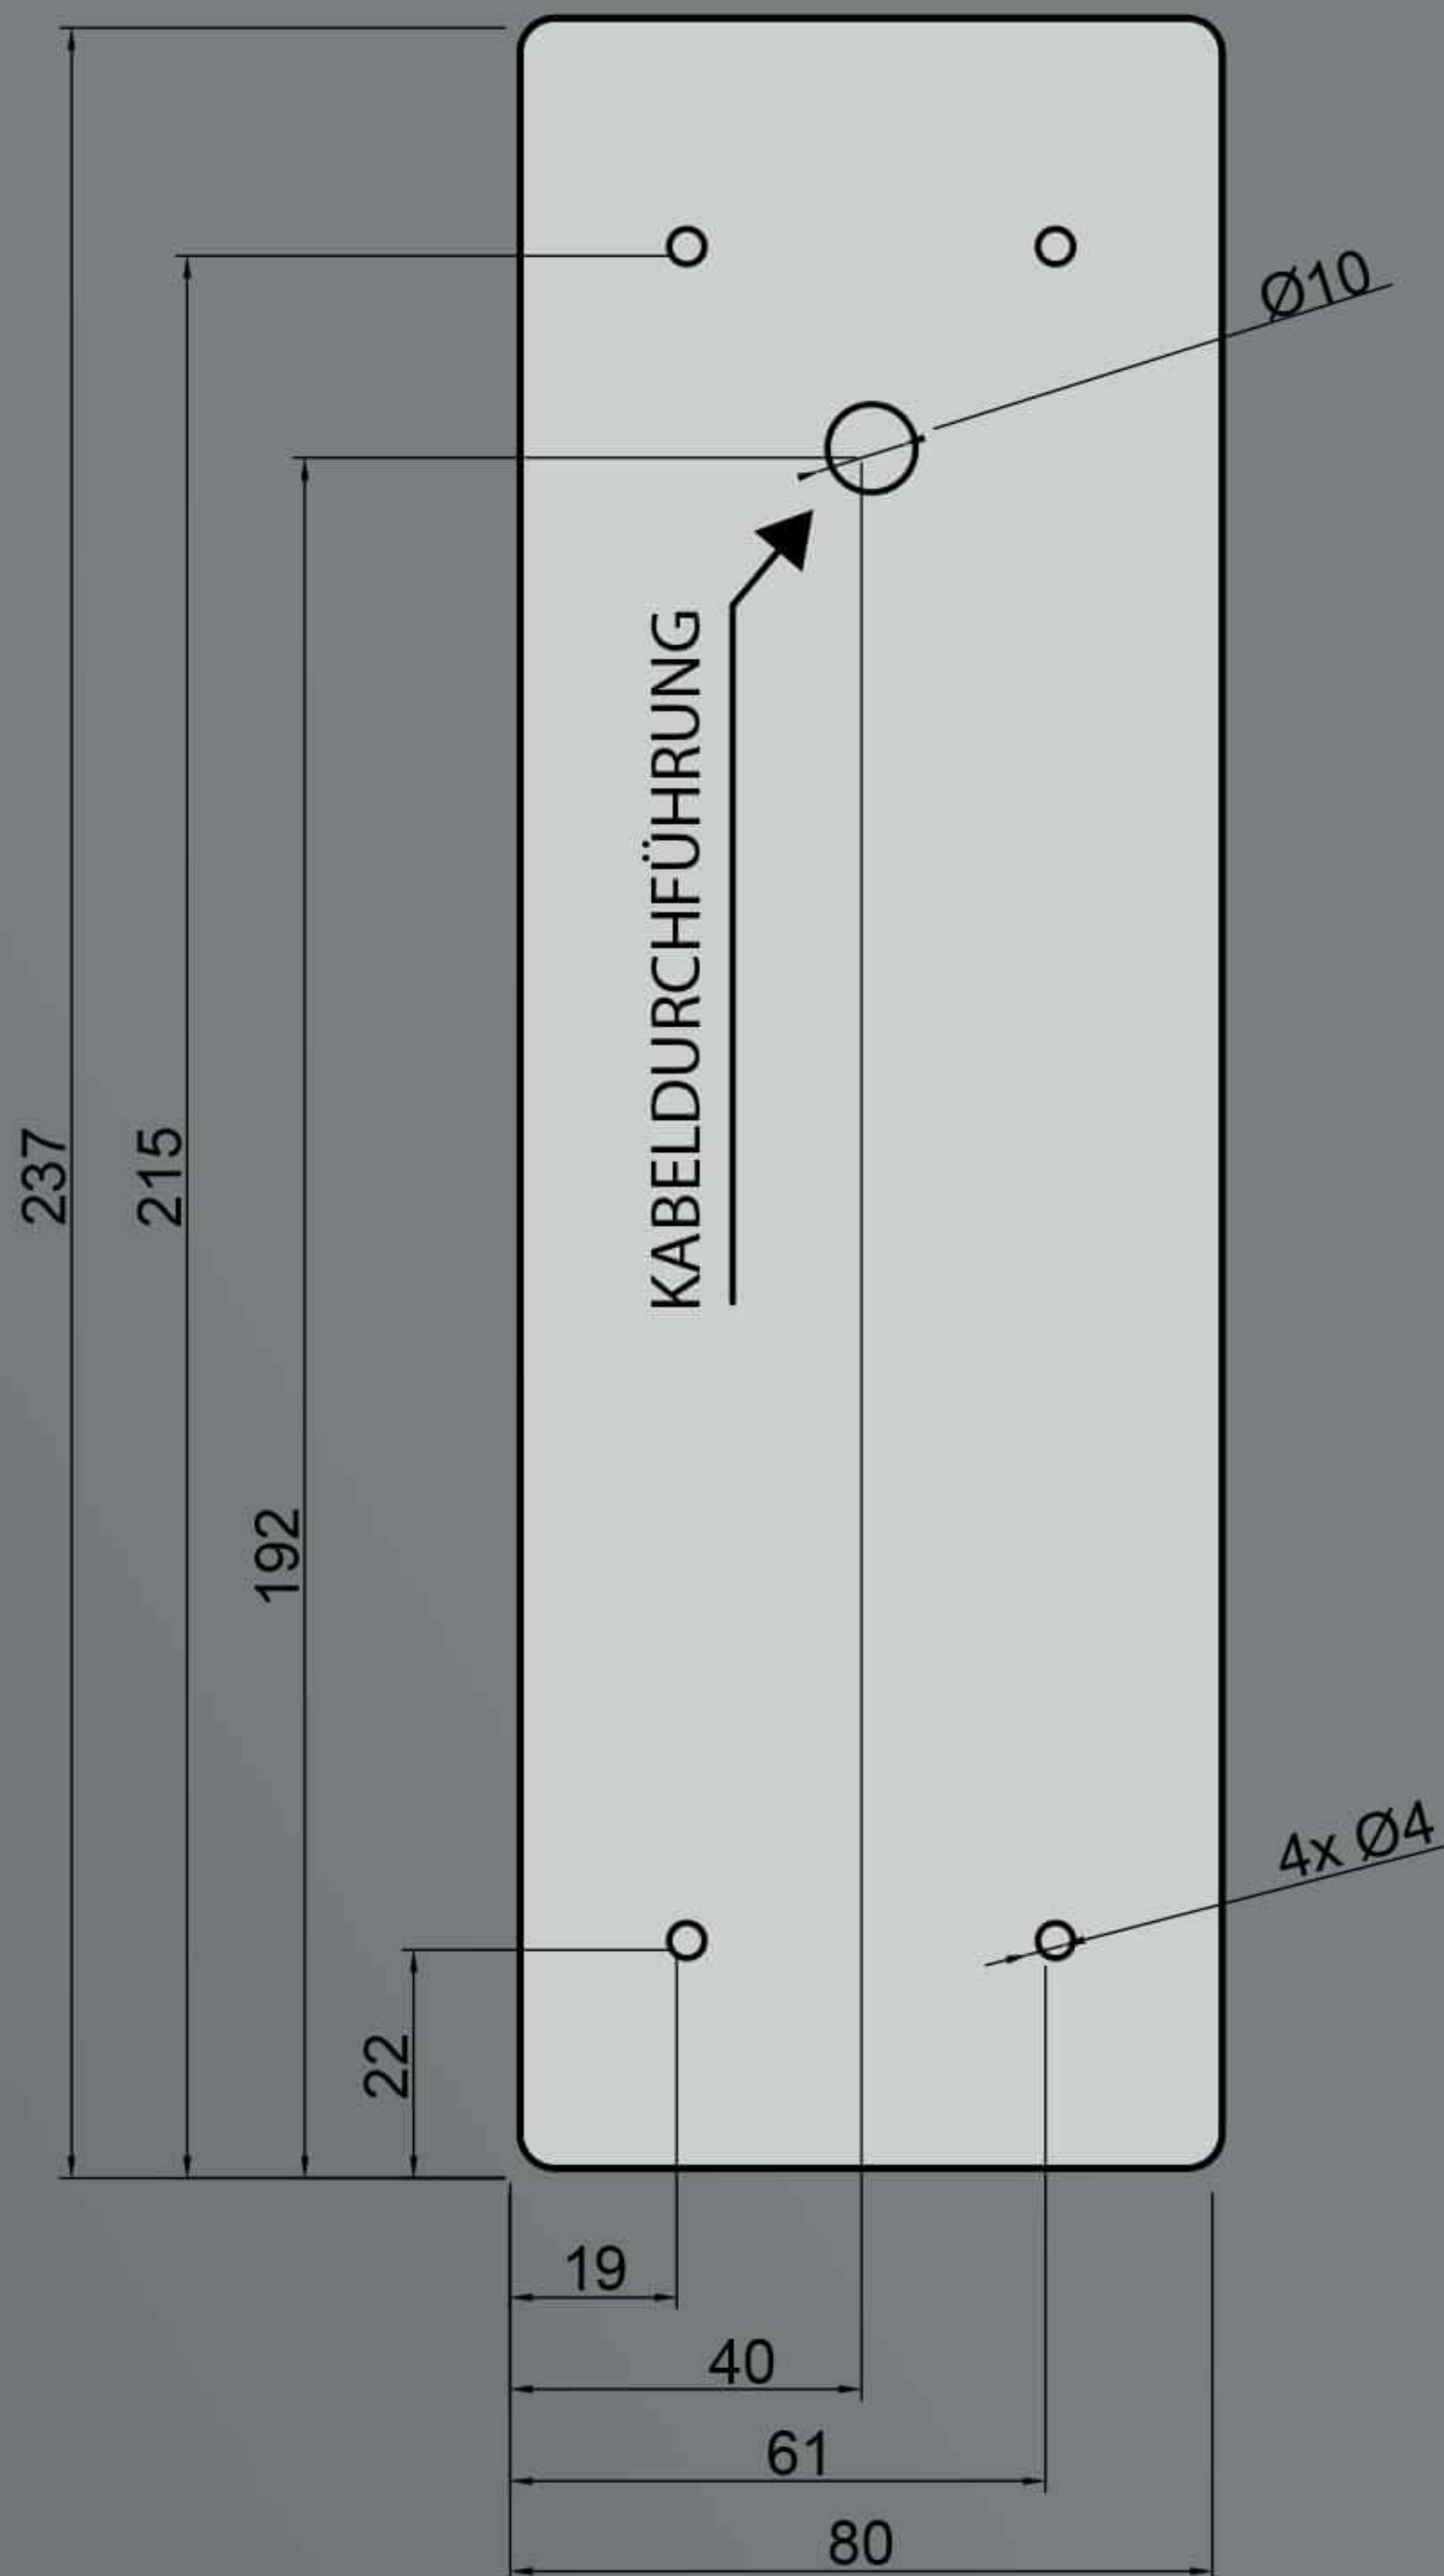


Optionale Ausstattung:

Kann bestellt werden mit:

- * NO/NC Mikroschaltern
- * Funksteuerung
- * Steuereinheit mit 2 Ausgängen
- * Universelle Symbole:

1. Türsymbol

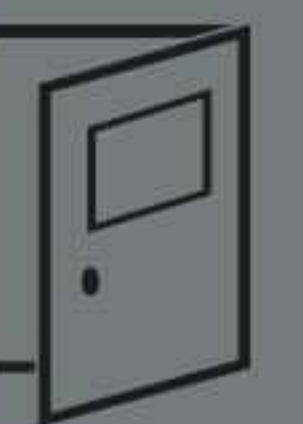

2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol



* Kontraststreifen

