

**Abmessungen:**

H: 300 mm

B: 80 mm

T: 23 mm

Mikroschalter 2 Stck. NO

IP-Klasse: IP67

Nomineller Nennstrom von:

0,1 A - 10 A/250 V AC

Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC


*Material:*

Alu.6060-T6

POM Kunststoff (Polyacetat)

*Reinigung:*

Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

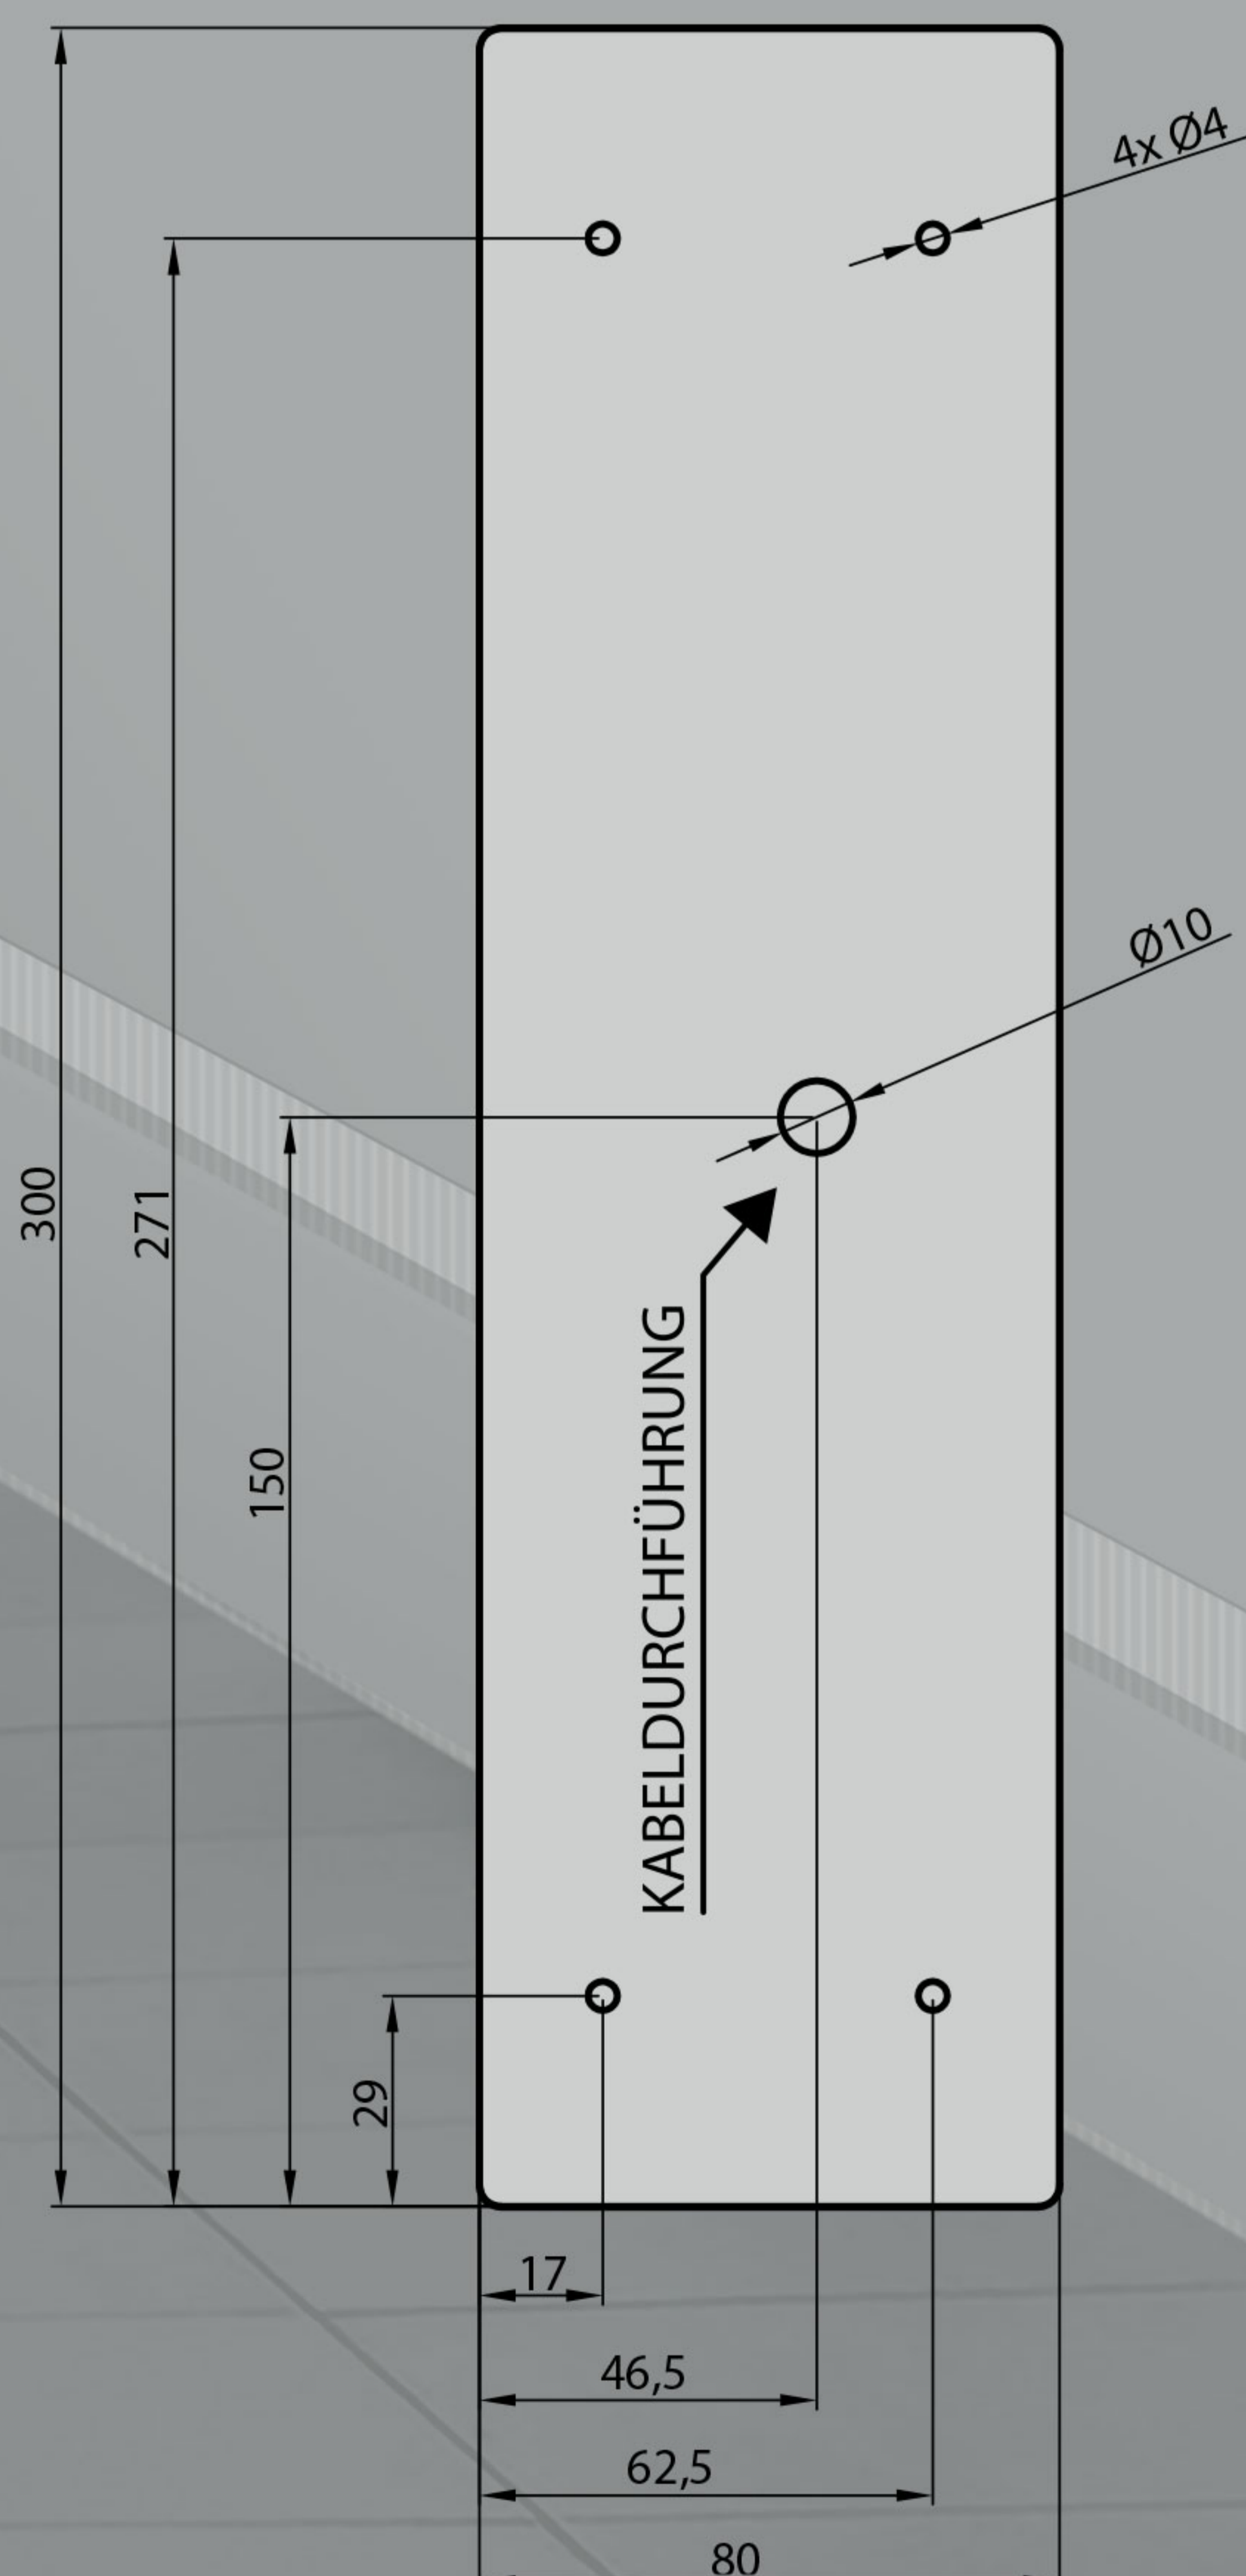**Lochbildzeichnung:****Optionale Ausstattung:**

Kann bestellt werden mit:

- \* NO/NC Mikroschaltern
- \* Radiosteuerung
- \* Steuereinheit mit 2 Ausgängen
- \* Universelle Symbole:


1. Türsymbol



2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol

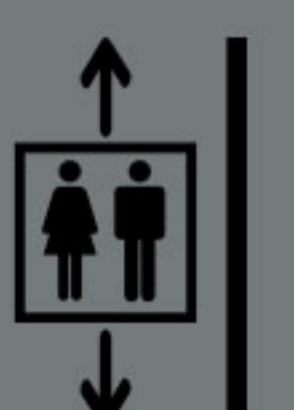

\* Kontraststreifen

**Achtung:**

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Ellenbogentasters ein 3 mm großes Drainageloch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann.