

Abmessungen:

H: 245 mm
 W: 50 mm
 T: 23 mm

Mikroschalter 1 Stck. NO
 IP-Klasse: IP67
 Nomineller Nennstrom von:
 0,1 A - 10 A/250 V AC
 Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC



Material:
 Alu.6060-T6
 POM Kunststoff (Polyacetat)





Reinigung:
 Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Optionale Ausstattung:


Kann bestellt werden mit:

- * 2 Mikroschaltern
- * NO/NC Mikroschaltern
- * Radiosteuerung
- * Steuereinheit mit 2 Ausgängen

* Universelle Symbole:

- 1. Türsymbol 
- 2. Rollstuhlsymbol 
- 3. Aufzugsymbol 
- * Kontraststreifen 

Lochbildzeichnung:

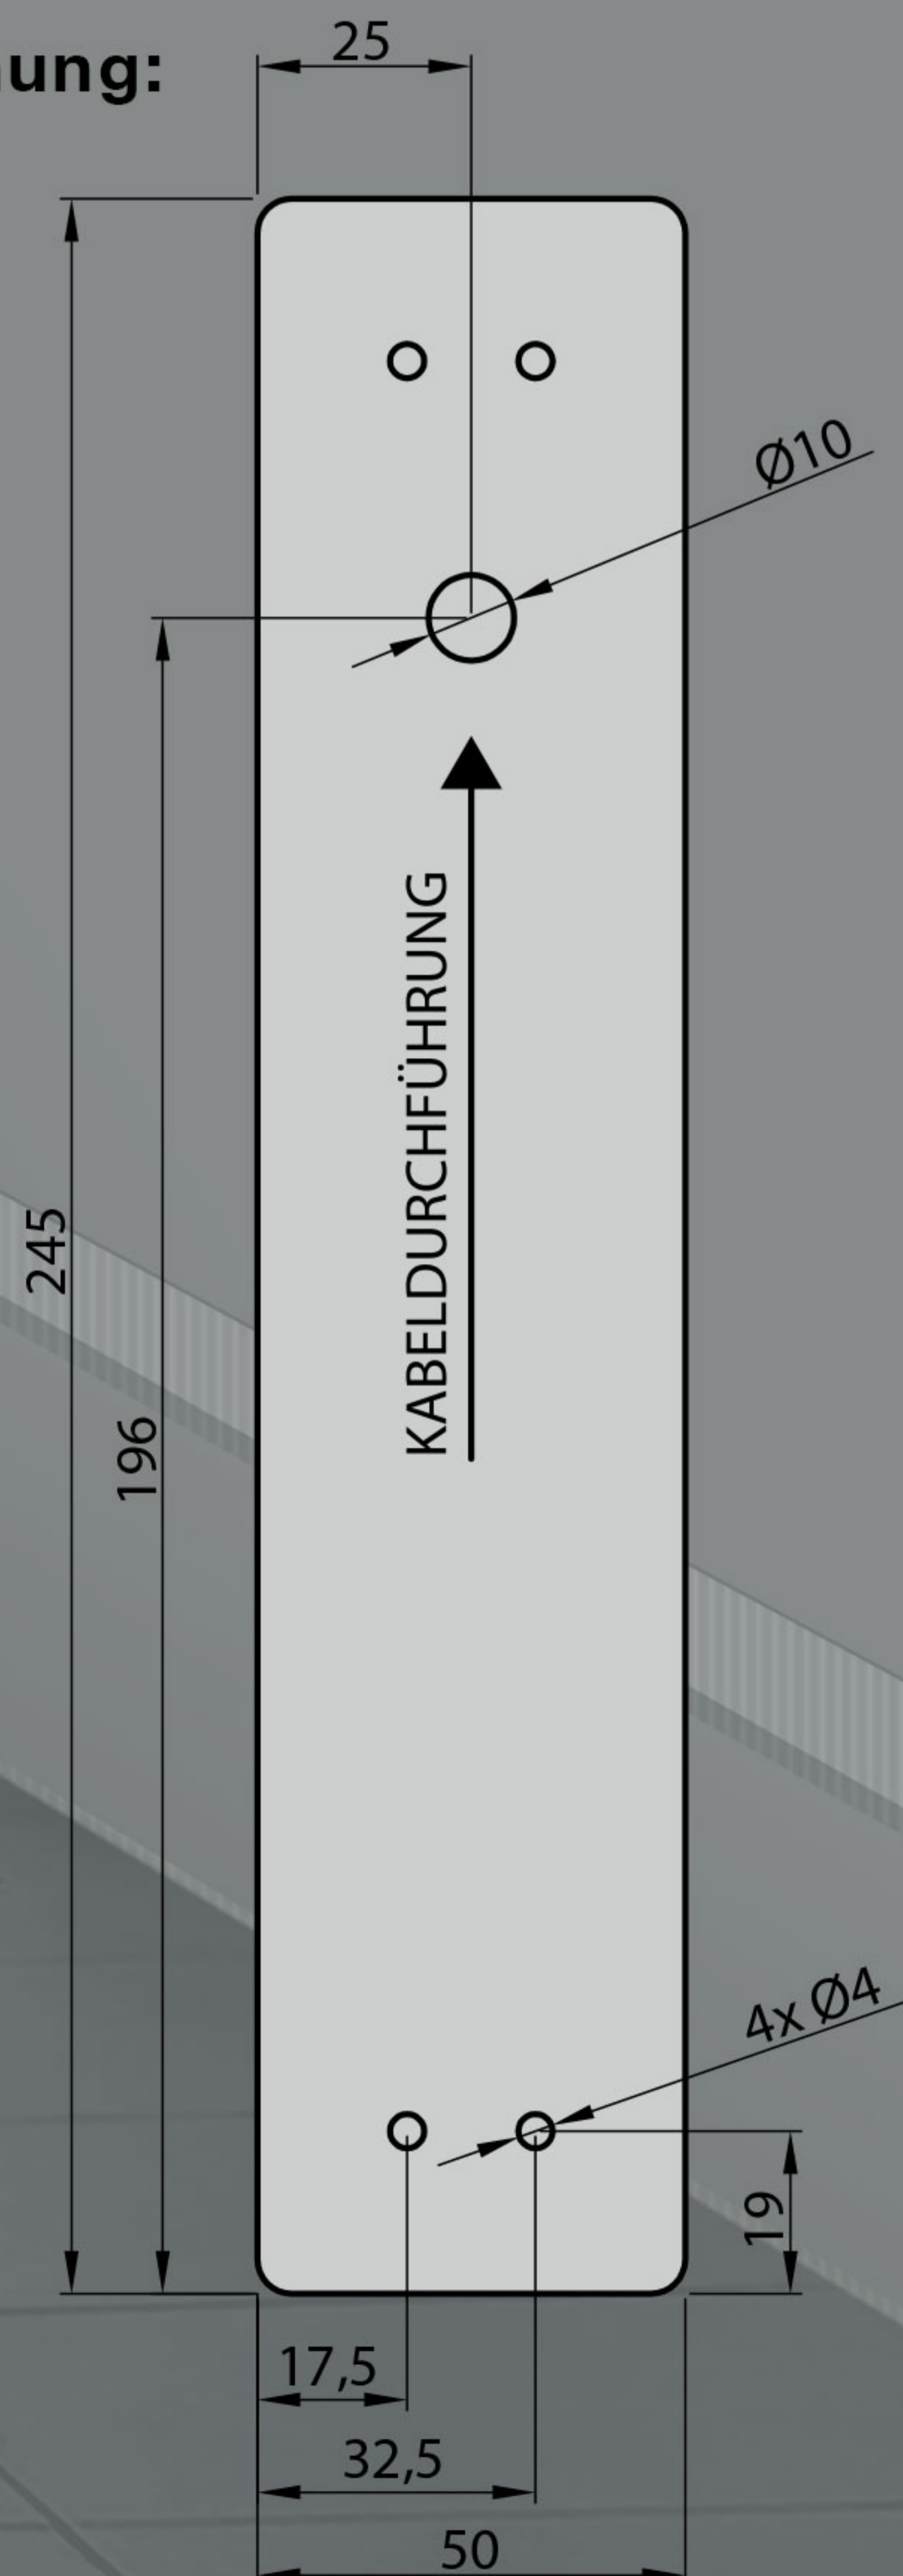

Achtung:

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Ellenbogentasters ein 3 mm großes Drainageloch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann.